

Tørrmur

ferdig tilpasset, nummerert og klar til montering



Stoneart Otta - produksjon:

I januar 23 ble muren bygget i produksjonslokalene på Otta. Med bakgrunn i tegning, ble høydene i terrenget gjenskapet med Leca og formen tegnet på produksjonsgulvet. Så ble muren bygget, stein på stein og toppheller ble tilpasset. Hver stein ple merket og pakket i syv storesekker i et system som gjør monteringen enkel.

Prefabrikering - miljømessige fordeler:


- Produksjon nær skiferbruddene. Kortreiste råvarer
- Minimalt med svinn - gjenbruk av overskudd
- Ingen unødvendig transport
- Minimalt med avfall
- Unngår støv og støy under montering
- Ombruk av emballasje
- Optimale arbeidsforhold - HMS ivaretatt i produksjon
- Gode produksjonsforhold innendørs året rundt
- Erfarne skiferarbeidere - stabil og høy kvalitet
- Rekruttering til faget

Hellerudsletta / Oslo - montering:

I slutten av april 23 ble muren montert på Østlaft visningshytte på Norsk Hyttesenter. Drøye ett tusen stein ble til 33 kvadratmeter mur i løpet av to arbeidsdager av fem mann fra Otta. En dobbeltsidig mur med Dovre Premium 5-15 og avdekning med heller fra Dovreskifer.

Prefabrikering - prosjektmessige fordeler:

- Produseres ferdig på Otta
- Kvalitet på råvarer og utførelse etter avtale
- Montering tilpasses prosjektets fremdrift og værforhold
- Kort monteringsstid
- Krever lite plass på anlegget under montering
- Minimering av støv og avfallshåndtering

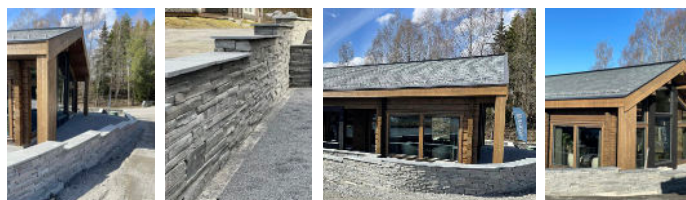

Østlaft - Norsk Hyttesenter

Kragerudveien 140, 2013 Skjetten

Norsk Hyttesenter er betjent torsdag, fredag og lørdag. De andre dagene "selvbetjent". Her kan du se resultatet av prosjektet og andre skiferprodukter levert av Stoneart. Kontakt oss for mer informasjon på post@stoneart.no eller telefon 33 17 99 80

Ferdig tilpasset tørrmur

... et produkt fra

STONEART